

### Chiavi filtro a tazza per moto e scooter

Wrench for oil filter moto and scooter



217 094 Autoserrante universale a 3 zampe 60 - 100 mm

217 110 15 Lati 80 mm

217 122 12 Tacche 76 mm

217 13500 14 Lati 65 mm

217 13501 14 Lati 68 mm

217 13504 14 Lati 76 mm

217 13505 8 Lati 76 mm

217 13801 15 Lati 80 - 82 mm

### Chiave autoserrante reversibile per filtri olio

Reversible filter wrench



217 090 Ø 66 - 83

### Chiave filtro olio VESPA PIAGGIO 50 CC



217 220 Quadro manovra 1/2" + fresatura di manovra later.

### Chiave candela con gommino

Spark plug with rubber pliers


Zincata



	A	B	Indicata per
700 001	mm 80	mm 16	
700 002	mm 90	mm 13	Piaggio 4T
700 003	mm 100	mm 16	
700 004	mm 120	mm 18	
700 005	mm 120	mm 21	NO gommino
700 006	mm 135	mm 13	Honda zommer 50

### Micrometro per la messa a punto motori a 2 tempi

Micrometer timing for 2 stroke engines

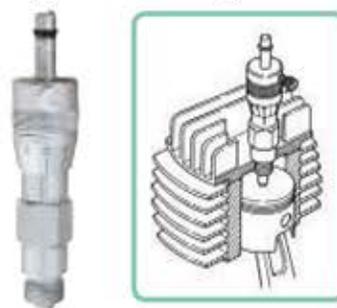

700 050 M = 14 x 1,25

### Attrezzo comprimi molla ammortizzatore posteriore scooter e minimoto

Pear coil spring compressor for scooter and minibike



700 065 A = Min mm 23 - Max mm 115

VEDI ANCHE  
COMPRIMOLLE  
TIPO 234 048....  
SEZ.4



### Robusta pressa comprimi molla

Extra strong spring compressor tool


Per ammortizzatori  
lunghezza max:  
mm 440



700 070

### Pinza componibile per seeger interni ed esterni

Combination internal / External circlip plier set

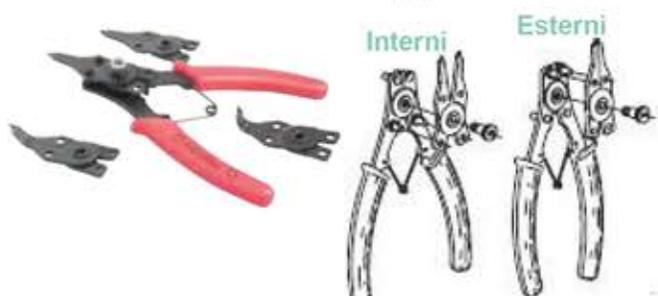

416 122

### Kit 4 ganci in acciaio Inox con impugnatura



241 041 Box plastica formato soft

### Attrezzo universale spingi molle per valvole

Universal valve spring compressor tool



700 100

#### Dati tecnici - Informative

Apertura massima: mm 175  
Profondità: mm 125  
Contiene: 5 adattatori: mm 16 - 19 - 23 - 25 - 30  
3 viti di compressione: mm 50 - 90 - 110

### Kit cacciavite con rinvio angolare a 90° con inserti taglio e croce (ideale per riparazione carburatori)

Carburetor adjusting set with 90° rotation



411 170.

### Sincronizzatore - Vuotometro per carburatori. "Anche con manometri a bagno di glicerina"



Ideale per Auto e moto con 2 & 4 carburatori

252 530

Kit con manometri a secco

252 53010

Kit con manometri a bagno di glicerina

#### Dati tecnici - Informative

- \*4 manometri 0 - 76 cm-hg, a bagno di glicerina
- \*Gamma di pressione: 0 / -76cmHg
- \*4 tubi flessibili di gomma 8 x 5 x 950mm
- \*4 connettori di estensione e M5 x 0,8 x 53
- \*4 connettori di estensione M5 x 0,8 x 100
- \*4 connettori di estensione M5 x 0,8 x 169
- \*4 connettori di estensione M6 x 0,75 x 53
- \*4 connettori di estensione M6 x 01,0 x 60
- \*1 connettore di estensione M6 x 55

### Kit pompa vuoto e carico con raccordi

Kit pumps empty and loads with links



252 543

In valigetta

### Attrezzo universale regolazione punterie per motore scooter 4t con 3 guide esagonali di mm 8, 9, 10

Tappet adjust universal tool



700 120

### Tester di controllo compressione nel cilindro

Compression cylinder control test



700 140 In valigetta

#### Ricambi - Spare parts


Manometro - N°3 tubi con innesto mm 10, 12, 14

#### Dati tecnici - Informative

Dispone di una valvola di rapido scarico della pressione e di un misuratore con capacità di 300 PSI  
Kit completo di manometro e tre tubi con innesto mm 10,12,14

### Attrezzo allarga pinza freno

Open brake disk tool

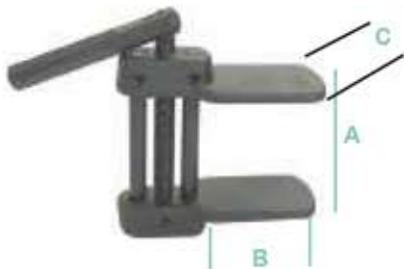


A B C

235 112 apertura max 81 profondità mm 70 becchi mm 51

### Spazzolino pulisci catena con spazzole regolabili

Chain brush with adjustable brush

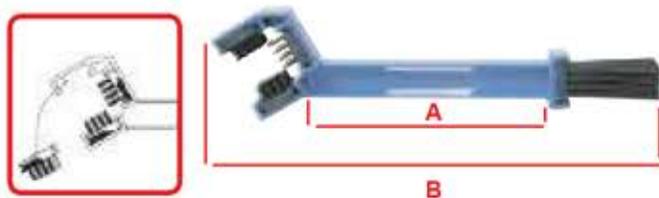

A B

700 160 mm 135 mm 260

### Kit lavaggio catena

Chain cleaner



700 165 Kit completo di contenitore, tubetti per introduzione e scarico detergente, ganci e corde di fissaggio


### Chiave Esagonale per mozzi SCOOTER Yamaha



232 039 Att: 3/4" Esagono mm 39

### Pinza smonta / rimonta maglia delle catene

Remove / install chain clip pliers



700 170

### Attrezzo smonta / monta catena

Disassembling / assembling chains tool



700 180 In valigetta

#### Ricambi - Spare parts



700 180 01 Set 3 viti di ricambio: Viti da M16 con spina corta e con spina lunga, vite a punta conica per allargare le catene con piolo forato

### Attrezzo smonta / monta catene di distribuzione

Disassembling / assembling chains tool




700 185

### Chiave regolabile per ghiera a settore

Adjustable locking ring sector tool

Acciaio  
cromo-vanadio

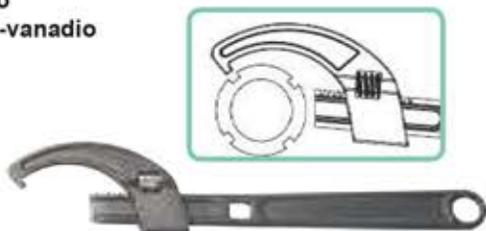

700 200 Min. mm 25 - Max mm 70

### Attrezzo universale blocca volano e campana frizione completo di fermo

Universal tool to hold flywheel and clutch pulleys complete with stopper



700 215 Con perni da 5 e 9 mm  
Apertura con fermo da 50 a 140 mm

### Attrezzo universale blocca volano e campana frizione


Universal tool to hold flywheel and clutch pulleys



700 220

### Attrezzo ritenzione molla frizione Piaggio - Vespa da 125cc a 400cc 4T

Clutch spring retention tool

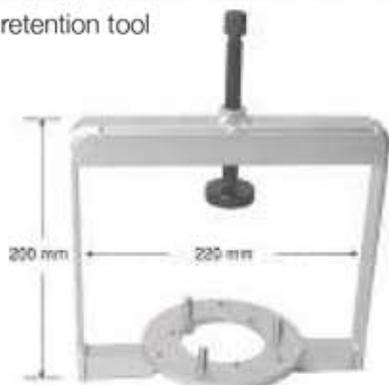

700 230

### Pinza torcifilo a ritorno automatico

Safety-wire twister



416 550

### Attrezzo universale per smontaggio cuscinetto albero motore

Universal crank bearing puller tool



700 260 Da Ø 30 a Ø 75 con attrezzi in acciaio forgiato

### Attrezzo blocca pulegge Yamaha TMax 500 - 530cc




700 265

#### Dati tecnici - Informativa

Con 4 pioli, per bloccare la puleggia posteriore  
Con 2 pioli, per bloccare la puleggia anteriore  
Peso: 0.980 Kg

### Estrattore in valigetta con prolunghe e flangia per cuscinetti e ingranaggi - Vite di pressione per serraggio veloce

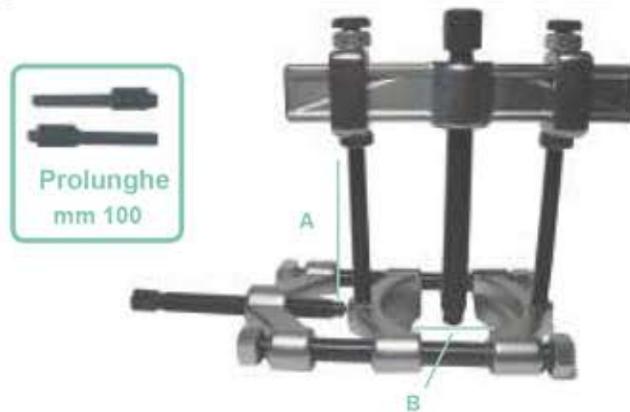

141 403 mm 100 (mm 200 con prolunghe) mm 12 - 75

**Serie di punte torx coniche autogrippanti, perfette per avvitare / svitare viti con testa danneggiata**



161 040 Pz. 8  
mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12

In valigetta

**Estrattore universale**

Universak puller



700 270

**Dati tecnici - Informative**

Per lo smontaggio del mozzo frizione, di alcuni tipi di alternatore, di ingranaggi e pignoni

**Attrezzo piantaggio guarnizioni forcella - Aperto**

Open fork seal driver tool

- 700 280 Steli Ø 40
- 700 281 Steli Ø 43
- 700 282 Steli Ø 45
- 700 283 Steli Ø 46
- 700 284 Steli Ø 47
- 700 285 Steli Ø 48
- 700 286 Steli Ø 49
- 700 287 Steli Ø 50



**DIGITECH**  
ITALIA

**Serie di estrattori per cuscinetti nel carter**

Blind hole bearing puller set



700 300

**Dati tecnici - Informative**

Apertura estrattore: Min 26 - Max 66 mm


- 1 Pinza ad espansione mm 8
- 1 Pinza ad espansione mm 10
- 1 Pinza ad espansione mm 12
- 1 Pinza ad espansione mm 15
- 1 Pinza ad espansione mm 17
- 1 Pinza ad espansione mm 20
- 1 Pinza ad espansione mm 25

**Attrazzo a 4 esagoni per bloccare il perno della ruota anteriore**



700 310 Esagoni mm 17 - 19 - 22 - 24

**Levagomme con forte curvatura**

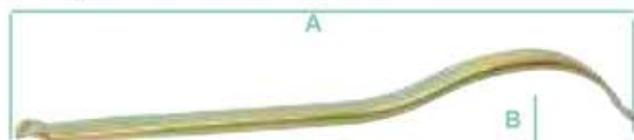


700 320 mm 371 (A) mm 48 (B)

**Dati tecnici - Informative**

Particolarmente adatta per pneumatici con la mousse (tyre-balls) e ogni tipo di pneumatico

**Serie di levagomme da mm 200**

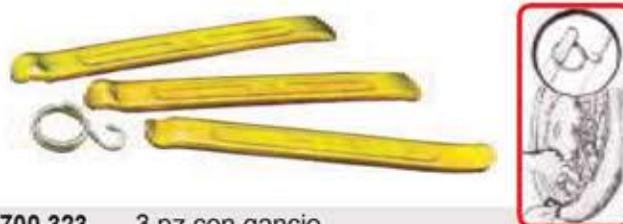

700 323 3 pz con gancio

**Dati tecnici - Informative**

Con gancio di fissaggio al raggio

### Serie di 3 Pz levagomme "professional"



700 326 In astuccio

#### Dati tecnici - Informative

2 levagomme da mm 350 - 1 levagomme da mm 240  
Gancio di fissaggio al raggio

### Attrezzo blocca copertone per ruote a raggi

Tyre locating lever



700 330

### Recuperatore olio esausto per moto

Completo di bacinella da pavimento

Possibilità recupero olio per gravità o per aspirazione

Livello

Ruote girevoli con freno  
Svuotamento pneumatico del serbatoio



700 500

Con serbatoio da 70 Lt

Deviazioni a Y per scarichi doppi, completi di 2 spezzoni di tubo antischiacciamento da Mt. 1,25 ciascuno. Resistenti fino a 200°



Per auto e moto

Spezzoni

Attacco tubo

515 82101	Ø 75	Ø 75 x Mt.1,25
515 82103	Ø 100	Ø 100 x Mt.1,25

### Bocchette tonde, senza e con tappo, con ingresso per sonda, disponibile in quattro versioni

Round nozzle with cap available in four versions



Per Auto e Moto

Per tubo

Cono

515 824 01	Ø 75	Ø 165	Senza tappo
515 824 02	Ø 100	Ø 165	Senza tappo

### Sollevatore idraulico per moto con pompa a pedale

Hydraulic motorcycle lift table with foot pump



520 440

#### Dati tecnici - Informative

Capacità di sollevamento: Kg 400  
Dimensioni della piattaforma: mm 1825 x 660  
Altezza di sollevamento: Min 195 - Max 750 mm  
Peso: Kg 173

### Rampe in alluminio


Aluminum ramps




520 445 Portata Kg150 - Dimensioni cm180x73,5 - Peso Kg16

520 446 Portata Kg170 - Dimensioni cm150x73,5 - Peso Kg13

**DIGITECH**  
ITALIA

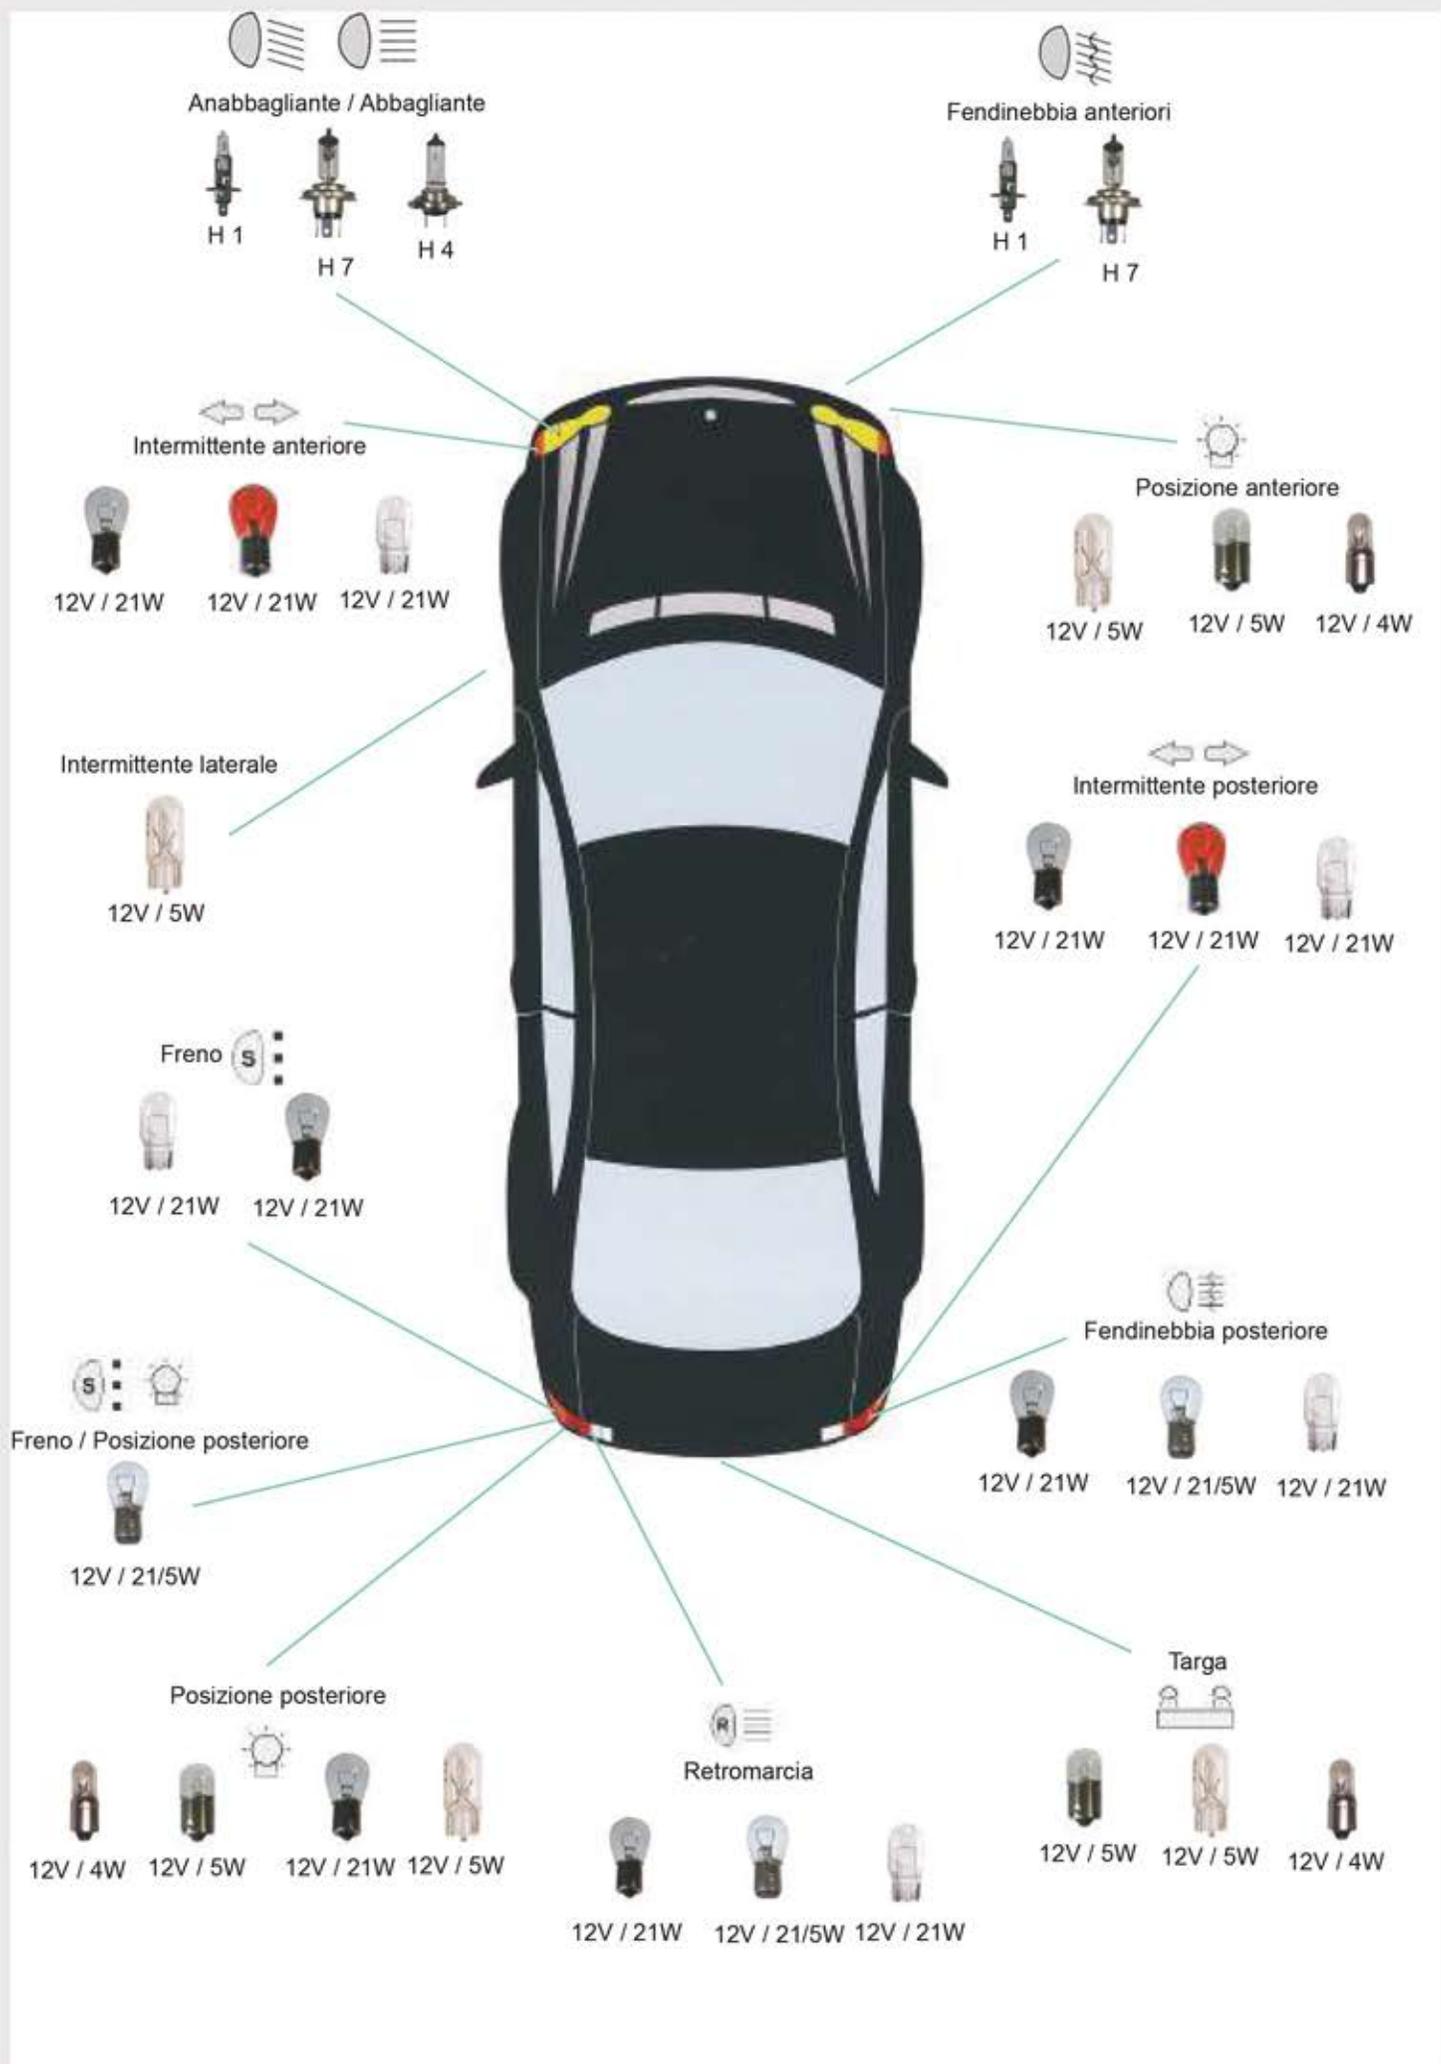



### Lampadine per auto Lamps for car

**H - 1**

	V	W	Base	Pz
800 001 12	12	55	P 14,5 s	1
800 001 24	24	70	P 14,5 s	1



### Lampadine per auto Lamps for car

**H - 4**


	V	W	Base	Pz
800 004 12	12	60 / 55	P 43 t	1
800 004 24	24	75 / 70	P 43 t	1



### Lampadine per auto Lamps for car

**H - 7**


	V	W	Base	Pz
800 007 12	12	55	PX 26 d	1
800 007 24	24	70	PX 26 d	1



### Lampadine per auto Lamps for car

**Stop 1 filamento**



	V	W	Base	Pz
800 020 12	12	21	Ba 15 s	12
800 020 24	24	21	Ba 15 s	12



### Lampadine per auto Lamps for car

**Stop 1 filamento**


	V	W	Base	Pz
800 030 12	12	21	Bau 15 s	12



### Lampadine per auto Lamps for car

**Stop 2 filamenti**


	V	W	Base	Pz
800 040 12	12	21 / 5	Bay 15 d	12
800 040 24	24	21 / 5	Bay 15 d	12



### Lampadine per auto Lamps for car

**1 filamento 1 Polo**


	V	W	Base	Pz
800 050 12	12	5	Ba 15 s	12
800 050 24	24	5	Ba 15 s	12
800 051 24	24	10	Ba 15 s	12



**Lampadine per auto**  
Lamps for car

**T - 10**

	V	W	Base	Pz
800 060 12	12	5	W 2,1 X 9,5 d	25
800 060 24	24	5	W 2,1 X 9,5 d	25

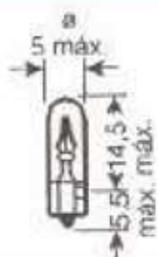


**Lampadine per auto**  
Lamps for car

**T - 5**

	V	W	Base	Pz
800 070 12	12	1,2	W 2 X 4,6 d	25
800 070 24	24	1,2	W 2 X 4,6 d	25




800 080 12    800 090 12

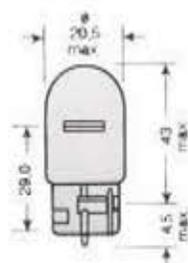

**Lampadine per auto**  
Lamps for car


**T - 20**

	V	W	Base	Pz
800 080 12	12	21	W 3 x 1,6 d	12
800 090 12	12	21	W 3 x 1,6 d	12



**Lampadine per auto**  
Lamps for car

	V	W	Base	Pz
800 101 12	12	4	Ba 9 s	25
800 101 24	24	4	Ba 9 s	25

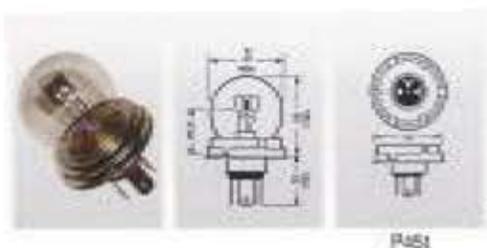

**Lampadine per auto**  
Lamps for car

**R2 - Assimetrica**


	V	W	Base	Pz
800 105 12	12	45 / 40	P 45 t	1



**Lampadine per auto**  
Lamps for car

**11 x 38**

	V	W	Base	Pz
800 140 12	12	5	Sv 8,5	12
800 140 24	24	5	Sv 8,5	12
800 141 12	12	10	Sv 8,5	12

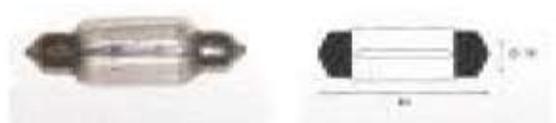


**Lampadine per auto**  
Lamps for car

**15 x 44**

	V	W	Base	Pz
800 160 24	24	18	Sv 8,5	12



**Set universale estrattori per tergicristalli**  
 Universal wiper arm puller set  
 KS - 142/6

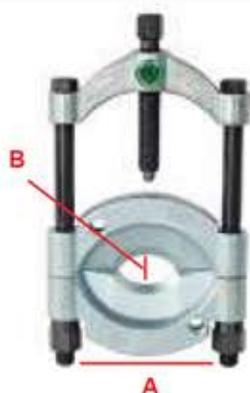

Grazie ad una vite di pressione, è particolarmente maneggevole, dato che le ganasce di separazione vengono serrate in modo rapido e concentrico

**Separatore per cuscinetti e ingranaggi**  
 Separator for ball bearing end gears

	A	B	Kg
17 - 0	mm 60	mm 5 - 60	0,95
17 - 1	mm 75	mm 12 - 75	1,50
17 - 2	mm 115	mm 22 - 115	3,34
17 - 3	mm 155	mm 25 - 155	6,90




Prolunghe  
 mm 100

**Cassetta estrattore con separatore e prolunghe**

Separating - set with prolong in box


	A	B	Kg
17 - K	mm 150 (senza prolunga)	mm 5 - 60	2,9
17 - A	mm 200 (senza prolunga)	mm 12 - 75	5,0
17 - B	mm 250 (senza prolunga)	mm 22 - 115	9,2
17 - C	mm 300 (senza prolunga)	mm 25 - 155	16,1



**Espositore porta-estrattori da banco o da parete per officine e locali di vendita**  
 20 - ST +


Pz 4

**Composizione - Composition**

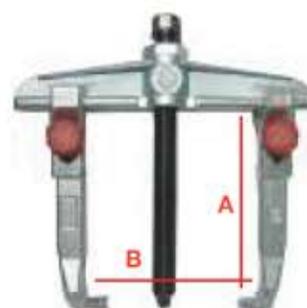

	A	B	Kg
20 - 1 +	mm 100	mm 90	1,10
20 - 10 +	mm 100	mm 120	1,20
20 - 2 +	mm 150	mm 160	2,80
20 - 20 +	mm 150	mm 200	3,10


Indicato per estrarre ruote dentate del cambio, cuscinetti, pignoni e mozzi sincronizzatori a diverse profondità di serraggio

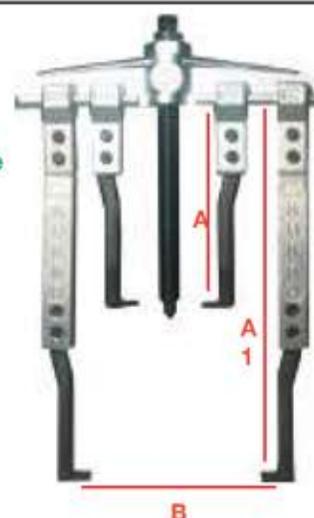

**Estrattore universale a 2 bracci con griffe sottili per spazi ristretti**

2 - arm puller for confined spaces

	A	A 1	B	Kg
20 - 20 - SP	mm 15	mm 300	mm 55 - 200	5,10

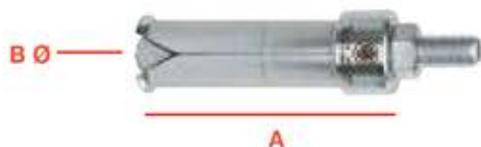

**Pinze ad espansione per interni**  
Ball bearing puller for extractor


	B Ø	A	Utilizzabili con estrattori
21 - 00	6 - 10	mm 73	22 - 0
21 - 01	8 - 12	mm 73	22 - 0
21 - 02	10 - 14	mm 73	22 - 0
21 - 1	12 - 16	mm 72	22 - 0
21 - 2	14 - 19	mm 72	22 - 0
21 - 3	18 - 23	mm 89	22 - 0 & 22 - 0 - 1
21 - 4	20 - 30	mm 92	22 - 0 & 22 - 0 - 1
21 - 5	28 - 40	mm 101	22 - 0 & 22 - 0 - 1
21 - 6	35 - 46	mm 113	22 - 0 - 1
21 - 7	45 - 58	mm 135	22 - 0 - 1
21 - 8	56 - 70	mm 133	22 - 0 - 1



**Pinze ad espansione per interni**  
Ball bearing puller for extractor

	B Ø	A	Utilizzabili con estrattori
21 - 1 - E	12 - 10	mm 80	22 - 0 & 22 - 0 - 1
21 - 2 - E	14 - 19	mm 83	22 - 0 & 22 - 0 - 1
21 - 3 - E	18 - 23	mm 90	22 - 0 & 22 - 0 - 1
21 - 4 - E	24 - 34	mm 98	22 - 0 & 22 - 0 - 1
21 - 5 - E	34 - 48	mm 110	22 - 0 - 1
21 - 6 - E	48 - 63	mm 120	22 - 0 - 1
21 - 7 - E	63 - 78	mm 120	22 - 0 - 1

**Riduttore x pinze** **Indicati per estrarre cuscinetti a sfera dove si hanno condizioni di poco spazio.** **22 - 0**

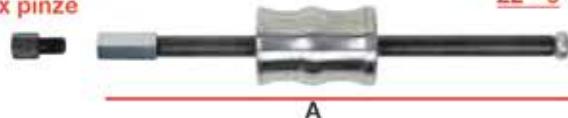


**Riduttore x pinze** **22 - 0 - 1**



**Estrattori a percussione**  
Percussion extractors

	A	Kg
22 - 0	mm 250	0,40
22 - 0 - 1	mm 340	2,50

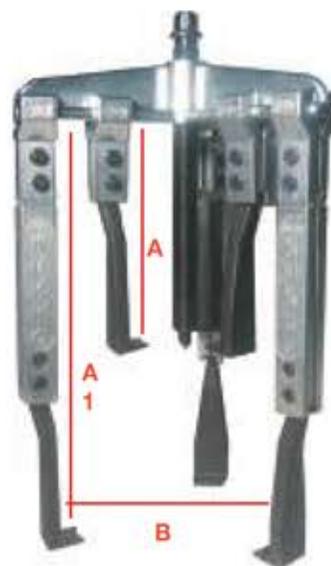

Indicato per estrarre ruote dentate del cambio, cuscinetti, pignoni e mozzi sincronizzatori a diverse profondità di serraggio

**Estrattore universale a 3 bracci con griffe sottili per spazi ristretti**  
3 - arm puller for confined space

	A	A1	B	Kg
30 - 20 - SP	mm 150	mm 300	mm 55 - 200	6,80

Indicato per estrarre i perni a testa sferica durante lo smontaggio degli snodi sferici. Funzionamento facile e veloce.



**Estrattori perni sferici**  
Ball joint extractors

	A	B	C	Kg
128 - 1	mm 38	mm 18	mm 36	0,30
128 - 2	mm 48	mm 23	mm 45	0,50
128 - 3	mm 60	mm 29	mm 60	1,00
128 - 4	mm 80	mm 40	mm 60	1,60
128 - 5	mm 100	mm 46	mm 75	1,80



Indicato per  
VW TOUAREG  
e Porsche CAYENNE

**Estrattori perni sferici**  
Ball joint extractors

128 - TC      **A**      **B**      **Kg**  
mm 60      mm 33      1,50



**Estrattori perni sferici TRUCK**  
Ball joint extractors

129 - 5 - 45      **A**      **B**      **Kg**  
mm 120      mm 45      7



**Estrattori perni sferici**  
Ball joint extractors

129 - 36      **A**      **B**  
mm 60      mm 36



Indicato per estrarre l'anello interno del cuscinetto sul mozzo anteriore degli autoveicoli VW e AUDI

**Estrattore speciale con pezzo di spinta per VW / Audi**  
Puller for inner races - of front wheel hubs VW / Audi

204 - V      VAG: V 10.1      Kg 2,00

Indicato per autocarri di medie dimensioni,  
autobus e veicoli edili.



**Estrattore perni sferici per autocarri (snodi sferici 35-40mm)**  
Ball joint extractors


129 - 3      **A**      **B**      **Kg**  
mm 70      mm 34      2,50



Indicato per veicoli commerciali,  
camion, autocarri

**Estrattore universale**  
Universal drop arm Puller


204 - 44      **A**      **B**      **Kg**  
mm 70      mm 90      1,6

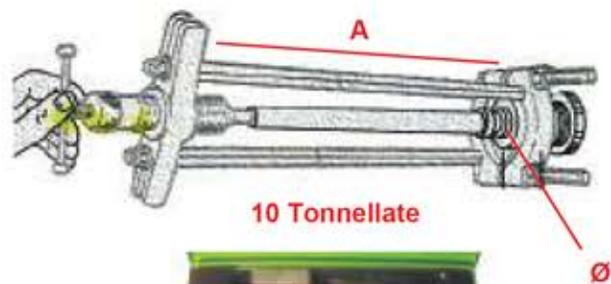

Set per l'estrazione di cuscinetti con vite idraulica

818-100    **A**    **Ø**    **Kg**  
 mm 530 Max    22 - 115    15,7

**DIGITECH**  
ITALIA

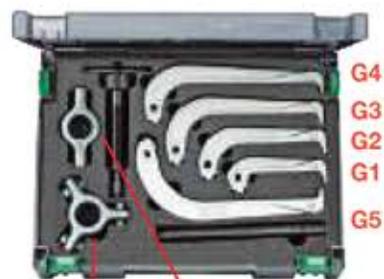

3 Zampe con griffe

2 Zampe con griffe



Set universale per estrazione idraulica con vite da 10 tonnellate  
 10 Ton. hidraulic universal puller and Extractot set

( Kit fornito di 5 serie di zampe intercambiabili )

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G 1</b>	<b>G 2</b>	<b>G 3</b>	<b>G 4</b>	<b>G 5</b>
<b>845-858</b>	140	38 - 180	250 - 780	155	25 - 155	60 - 240	100	150	200	250	250
							apertura	apertura	apertura	apertura	apertura
							125	160	200	150	250



### Carrello portautensili ROLL 6

**Roll 6** Carrello vuoto  
**Roll 6 CMIT** Carrello con 117 utensili su moduli

#### Dati tecnici - Informative

- Maniglia ergonomica
- Serratura centralizzata con chiave
- Tappeto in gomma antiscivolo
- Apertura cassette ad estrazione totale
- Ruote da 125, 2 piroettanti con fermo, 2 fisse
- Peso Kg 52

#### Composizione utensili

##### Utensili su moduli

- 1 Pinza becchi 1/2" tondi
- 1 Pinza universale
- 1 Tronchese diagonale
- 17 Bussole esagonali 1/2" (10/32 mm)
- 1 Cricchetto - 1/2"
- 1 Prolunga mm 125 - 1/2"
- 1 Prolunga mm 250 - 1/2"
- 1 Snodo - 1/2"
- 10 Bussole Es. 1/4" (5,5/14 mm)
- Accessori vari per bussole 1/4"
- 3 Inserti 1/4" taglio (4,5-6,5-8)
- 2 Inserti 1/4" Pz (1 - 2 mm)
- 4 Inserti 1/4" esagonale 3-4-5-6
- 10 Chiavi a brugola (2-10mm)
- 4 Giraviti taglio
- 2 Giraviti Pz
- 2 Giraviti phillips
- 1 Vaschetta portaminuterie
- 7 Chiavi brugola con impugnatura
- 1 Martello
- 1 Mazzetta
- 3 Cacciaspine (4-5-6mm)
- 1 Punzone (6mm)
- 1 Scalpello (18mm)
- 16 Chiavi combinate (6-24mm)
- 1 Pinza per anelli esterni becchi dritti
- 1 Pinza per anelli esterni becchi 90°
- 1 Pinza per anelli interni becchi dritti
- 1 Pinza anelli interni becchi 90°

#### + Utensili sciolti

- 1 Flessometro (3mt)
- 1 Forbice
- 1 Pinza regolabile
- 4 Chiavi a "T" snodate (8-10-13-17mm)
- 1 Giravite provacircuito



### Utensile per smontaggio manicotti DM.44

#### Dati tecnici - Informative

- Composto da un corpo e da una griffa mobile che si adattano alle dimensioni dei manicotti da mm24/53
- Utensile compatto e manovrabile con una mano
- Griffa zigrinata per una stretta potente
- \*Altezza:
  - = Apertura della griffa: max 167mm
  - = Chiusura della griffa: 142 mm
- Larghezza: 65 mm all'apertura max
- Vite a filettatura multipla per un avvicinamento rapido



### Utensile per smontaggio manicotti gran formato DM.44 PL

#### Dati tecnici - Informative

- Composto da un corpo e da una griffa mobile che si adattano alle dimensioni dei manicotti da mm48/115
- Utensile compatto e maneggevole
- Griffa zigrinata per una stretta potente
- Apertura della griffa: max 255mm
- Impugnatura amovibile di aiuto nello smontaggio



### Pinza apri / chiudi fascette automatica DM.CC

#### Dati tecnici - Informative

- Presa multidirezionale per lavorare in verticale / orizzontale



**Pinza per scollegare raccordi rapidi del carburante**

**DM.FPB**

**Dati tecnici - Informative**

- Per veicoli a Benzina e Diesel



**Set di 2 sonde per cavi Ø 1,2 / 3,2 mm**

**1801.J2**

**Dati tecnici - Informative**

- Max 6 amper
- Tensione: AC inferiore a 30 volt / DC inferiore a 60 volt



**Refrattometro**

**780A**

**Dati tecnici - Informative**

- Consegna con pipetta di prelievo e istruzioni
- Dimensioni: 70 x 235 x 100 mm
- Lettura ottimizzata grazie alla messa a fuoco
- Bastano 2 gocce per effettuare la misurazione
- Corpo in alluminio

**DIGITECH**  
ITALIA

**Esempi di destinazione:**  
VOLVO - RVI  
SCANIA - MERCEDES



**Estrattore idraulico per snodi sferici**

**U.18H36**

**Dati tecnici - Informative**

- Capacità: Ø 36 mm, utilizzabile su tutti gli snodi di direzione dei mezzi pesanti
- Potenza del martinetto: 8 Ton
- Martinetto idraulico progressivo, grande potenza



**Estrattore interni / esterni con griffe auto-serranti**

**U.306PB**

**Dati tecnici - Informative**

- Capacità interna: Da Ø 23 a Ø 130 mm
- Capacità esterna: Da Ø 7 a Ø 140 mm
- Utilizzabile con 2 o 3 griffe
- Facile trasformazione da interno ad esterno



**Serie di 2 estrattori**

**U.J2PF**

**Dati tecnici - Informative**

- 1 estrattore a 2 griffe
- 1 estrattore a 3 griffe
- Capacità Ø: 0 / 45mm
- Capacità Ø: 0 / 80mm



### Assortimento inserti impact 1/2"

**NHX.14A**

#### Composizione

- 2 Bussole porta-inserti  $\circ$  1/2",  $\circ$  1/2" & 5/16"
- $\circ$  Esagono 6-7-8-10-12-14
- $\oplus$  Phillips 2-3-4
- $\star$  Torx 30-40-45-50-55



### Assortimento con bussole Esagonali da 1/2"

**S.200PB**

#### Composizione

- 17 Bussole esagonali: mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
- 1 Cricchetto
- 1 Prolunga 125 mm
- 1 Prolunga 250 mm
- 1 Snodo



### Porta inserti a cricchetto con attacchi 1/4" - 5/16"

Testa zigrinata per avvicinamento rapido

**68A.PEPB**



### Assortimento misto da 1/4"

**R.2AMPB**

#### Composizione

- 1 Impugnatura portabussole
- 1 Cricchetto + 1 Snodo + 1 Adattatore
- 10 Bussole: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 prolunga mm 55 + 1 prolunga mm 100
- 7 Inserti esagonali:  $\circ$  3 - 4 - 5 - 6 - 7
- 7 Inserti Torx:  $\star$  10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 3 Inserti Phillips:  $\oplus$  1 - 2 - 3
- 3 Insert PZD:  $\oplus$  1 - 2 - 3
- 3 Inserti taglio:  $\bullet$  4,5 - 6,5 - 8



### Assortimento di battitoi: Ottone - Poliammide - Alluminio

**217-GJ1**

#### Composizione

- 1 impugnatura con guaina anti vibrazione
- 5 tasselli in alluminio cacciaspine - 10-12-14-16-18 mm  
Lunghezza utile: 60 mm
- 3 tasselli in ottone - 12-16-20 mm  
Lunghezza utile: 40 mm
- 3 tasselli in poliammide - 12 - 16 - 20 mm  
Lunghezza utile: 40 mm
- 1 prolunga di lunghezza utile: 100 mm
- 3 tasselli per prolunga: ottone 12 - 16 - 18 mm  
Lunghezza utile: 20 mm
- 3 tasselli per prolunga poliammide: 12 - 16 - 18 mm  
Lunghezza utile: 20mm

#### Dati tecnici - Informative

- Sistema di tasselli formati da 3 materiali di diverse durezza che evitano di danneggiare gli elementi
- Ampia scelta di diversi diametri
- Capacità da 10 a 20mm
- Scorrimento per un migliore assorbimento degli urti



Adatti per lavori  
in spazi ristretti

### Serie di 3 distanziatori "aumentatori"

D.169

#### Composizione

- 1 Attacco quadro 1/4" - Bussola 3/8"
- 1 Attacco quadro 3/8" - Bussola 1/2"
- 1 Attacco quadro 1/2" - Bussola 3/4"

#### Dati tecnici - Informative

- Distanziatori che consentono l'uso di un quadro di manovra di dimensioni inferiori alla bussola
- Il volume ridotto diminuisce il numero degli utensili
- Trattenimento magnetico e sistema di blocco del distanziatore



### Cricchetto 3/8" con impugnatura rotante semplice

J.360PB

#### Dati tecnici - Informative

- Cricchetto 60 denti
- Pulsante di bloccaggio
- Angolo di ripresa: Impugnatura = 0° / Cricchetto=6°



### Assortimento di 11 chiavi a bussola 3/8" con cricchetto a impugnatura rotante

J.6PB

#### Composizione

- 11 Bussole esagonali: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
- 1 Cricchetto con impugnatura rotante
- 1 Prolunga 125 mm
- 1 Snodo



Denti su tutta  
la superficie  
della ganaschia

### Pinza autobloccante

501GPB

#### Dati tecnici - Informative

- 4 posizioni di apertura
- Leva di sblocco



### Serie di 3 pinze, brunite, laccate

TE.2PB

#### Composizione

- 1 Pinza regolabile ( 180.TE Lunghezza 250mm )
- 1 Pinza universale ( 187.18TE Lunghezza 185mm )
- 1 Tronchese ( 192.16TE Lunghezza 160mm )



### Pinza regolabile con fermo

181.TE

#### Dati tecnici - Informative

- Dentatura temprata ad alta frequenza "antiusura"
- Cerniera scatola per una maggiore rigidità
- Pulsante di regolazione preciso e rapido
- Dispositivo proteggi dita
- Cremagliera 8 posizioni

