







Art.: PLCRT002 CARTELLINO adesivo per CAMBIO OLIO - Realizzati in PVC dim. 100x52 mm









(OFFICINA CELLE LIGURE (SV)
A	Km:
62	Data:
60	PROSSIMA SOSTITUZIONE
1	Km:
	DIGITECH



Art.: PL CRTDSTR01 CARTELLINO DISTRIBUZIONE

- Realizzati in PVC.
- Prezzi per quantità uguali ai cartellini olio.



80 cm

		CONC	ESSIONA	ARIA	-
	LANCIA	(III)	4		
				PROFESSIONAL	
DATA			ASSIS	STENZA 🗆	RICARICA
FILTE	RO ANTIP	OLLINE	TRATTAM	ENTO ANT	IBATTERICO
REVI	SIONE IM	IPIANTO	R13	84A □	R1234YF



Art.: PL CRT003 CARTELLINO ARIA CONDIZIONATA

- Realizzati in PVC.
- Prezzi per quantità uguali ai cartellini olio.



PASTA ABRASIVA GROSSA

Art. DG8020 bianca 1,5 Kg Art. DG8020/N nera 1,5 Kg

Rinnova la vernice ed elimina tracce di usura ed errori di verniciatura in ciclo (sporchini).

NON CONTIENE SILICONE

NON "SBIANCA" LE PLASTICHE

Si applica con il tampone FX266 in combinazione con il *Brillantan* te CHBGT81.

Dopo l'applicazione della Pasta Abrasiva Grossa si deve assolutamente applicare la *Pasta abra*siva Media DG8021 e quindi l'Antialone DG8010.



PASTA ABRASIVA MEDIA

Art. DG8021 bianca 1,5 Kg Art. DG8021/N nera 1,5 Kg

Pasta abrasiva di elevate prestazioni per la preparazione di vernici sia vecchie che fresche.

NON CONTIENE SILICONE

NON "SBIANCA" LE PLASTICHE

Si applica con il tampone FX266 in combinazione con il *Brillantante* CHBGT81.

Dopo l'applicazione della Pasta Abrasiva Media si deve assolutamente applicare l'*Antialone* DG8010 e quindi il *Digitef* DG1.



Art. DG8010 bianca 1,5 Kg Art. DG8010/N nera 1,5 Kg

Pasta abrasiva fine, da utilizzare a fine ciclo.

Elimina gli aloni, particolarmente efficace sulle vernici scure.

NON CONTIENE SILICONE

NON "SBIANCA" LE PLASTICHE

Si applica con il tampone FX266 in combinazione con il Brillantante CHBGT81.

Dopo l'applicazione dell'Antialone, per una finitura perfetta, si consiglia di applicare il Digitef DG₁



DIGI TEF

Art. DG1 bianco Art. DG1/N nero

Lucidante professionale per vernici all'acqua e sintetiche, delicatamente abrasivo.

Grazie al TFL in nanotecnologia sigilla e vetrifica le microporosità della vernice,proteggendola con un film, conferendo un'eccezionale brillantezza ed una profondità del colore ineguagliabile.

NON "SBIANCA" LE PLASTICHE

NON CONTIENE SILICONE

Da utilizzare a mano con i panni FX335/A oppure con la lucidatrice con i tamponi FX267/H o FX267/I.





BRILLANTANTE ANTISTATICO per CARROZZERIA

Art. CHBGT81 - fusto 10 L - 30 L

Eccezionale prodotto di grande versatilità: pulisce e lucida contemporaneamente. Durante la lucidatura con paste abrasive, spruzzato sulla parte trattata, evita che la pasta si asciughi per effetto del riscaldamento, favorendo la lucidatura grazie all'azione brillantante. Dopo la lucidatura, utilizzato con un *Panno in Microfibra* CTB 320.960, asporta agevolmente i residui di pasta abrasiva, esaltando la brillantezza. Le superfici trattate con il Brillantante Antistatico, attirano sino al 50% in meno di polvere: fattore utilissimo negli autosaloni..





Art.: KFM 1000 ARGILLA ABRASIVA

Prodotto professionale creato appositamente per pulire senza rigare e contemporaneamente lucidare; particolarmente indicato per la pulizia delle vernici scure.

Da utilizzare con LIQUIDO REAGENTE KFM 500.

L'ARGILLA ABRASIVA KFM1000 asporta, senza rigare, i residui di moscerini ed altre impurità che l'autolavaggio non riesce ad eliminare dalla carrozzeria.

Eccezionale anche sui parabrezza, plastiche dei fari, cromature, caschi e visiere.

KFM1000 asporta anche i depositi di resina e la ruggine caduta dai fili delle tramvie ed incollatesi alla vernice.

Uso: è importante che la superficie da trattare sia lavata, senza residui di polvere e non riscaldata dal sole.

Plasmare il KFM1000 sino a farlo assumere la forma di un disco del diametro di circa 6 cm. Spruzzare abbondantemente il LIQUIDO REAGENTE KFM 500 sulle macchie da eliminare e quindi strofinare delicatamente in senso rotatorio con il KFM1000.

La superficie verrà contemporaneamente detersa e lucidata.

Immediatamente dopo l'uso lavare sotto l'acqua del rubinetto il KFM 1000 e riporlo nel suo involucro.

Attenzione: se a seguito di un uso improprio o di una caduta il KFM 1000 ingloba dei corpi estranei (pietrisco o altro) dovrà essere gettato e non potrà più essere utilizzato, poichè altrimenti rovinerà, rigandole, le superfici trattate.

Successivamente al trattamento con l'ARGILLA ABRASIVA KFM 1000, è consigliabile trattare la carrozzeria con il lucidante DIGI TEF, per conferire una protezione duratura.





LIQUIDO REAGENTE

Art.: KFM 500

Liquido reagente da spruzzare sulle parti da trattare prima di utilizzare la ARGILLA ABRASIVA KFM 1000.

















Art.: FX999K KIT RINNOVA FARI

Il Kit è composto da:

- n° 3 bombolette di 1K Trasparente fari 150ml
- n° 2 metri di carta abrasiva spugnosa.
- n° 1 panno attivatore.

Il Kit è sufficiente per verniciare 9-12 fari.

Art.: FX999S



Art.: FX154A600 Disco abrasivo velcro

Art.: DG3291 Levigatrice roto-orbitale pneumatica









VERNICE RINNOVA PARAURTI

Art.: KG VRP2503 cont. 250 ml

Colorante nero ad alta pigmentazione, resistente ai lavaggi (durata 2-3 anni), in grado di riportare i paraurti e le plastiche esterne dei vecoli al loro aspetto originale.





KIT DIGIGLUE



Art.: DG222M

cont.: 2 DIGIGLUE 10 ml

1 DIGIMETAL
1 DIGIPLASTIC



- 1- Togliere la vernice e rendere ruvide le parti da incollare, quindi pulirle e sgrassarle accuratamente.
- 2- DIGIPLASTIC è da utilizzare con le plastiche.
 - DIGIMETAL è da utilizzare con i metalli.
- 3-Applicare la polvere sull'area da riparare e far gocciolare il **DIGIGLUE** sulla polvere, facendo attenzione a non toccare la polvere con il beccuccio.

Per sostituire o riempire pezzi mancanti, porre del nastro sotto lo spacco, riempire con la polvere e far gocciolare il **DIGIGLUE** come sopra spiegato.

La riparazione può essere poi carteggiata e verniciata.

Tenere fuori dalla portata dei bambini,irritante per gli occhi e per la pelle.

In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Maneggiare con i guanti.



CIANOACRILATO PERICOLO

Si incolla alla pelle in pochi istanti.





NERO GOMME SPRAY

Art.: CRS 1710/O

cont. 400 ml

Lucida e rigenera in maniera professionale il tallone esterno degli pneumatici, conferendo una lucentezza duratura pari al nuovo.



NERO GOMME in tanica



Art.: KGNRGECTAN 10

Cont.: 10 I

Lucida e rigenera in maniera professionale il tallone esterno degli pneumatici, conferendo una lucentezza duratura pari al nuovo.







supporto a parete

ESTINTORE SPRAY

Art.: CRS STC 2104

cont. 500 gr

Spegne immediatamente ogni principio d'incendio. Ideale per auto, camion, caravan,ufficio, casa, etc. Personalizzabile con il logo del cliente.

Fornibile con supporto.





IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI

Art.: CRS STC 1141

cont. 250 ml

Svolge un'azione antibatterica, elimina i cattivi odori, i funghi e le muffe, prevenendone la formazione.

Prodotto ad azione antiallergenica, mantiene igienizzato l'impianto di aerazione.





IGIENIZZANTE VERTICALE per ABITACOLI

Art.: CRSSTC619 cont. 150ml



Opera un'efficace azione germicida, disinfettante e deodorante dell'abitacolo: pulire a fondo le superfici da trattare, aprire tutti i cassetti dell'abitacolo, accendere la climatizzazione sulla funzione ricircolo e chiudere i finestrini.

Posizionare la bombola alla base del sedile lato passeggero e premere a fondo la valvola sino al bloccaggio.

Attendere circa 15 minuti e arieggiare l'abitacolo.



PROFUMO PER INTERNIAUTO





Art.: KG CMPBTL 5 - cont. 5 I Art.: KG CMPBTL 1 - cont. 1 I

Profumo concentrato per interni auto, roulottes, uffici, casa. Essenze: mentolo, muschio, pino, millefiori.

Spruzzato nell'ambiente sprigiona immediatamente un gradevole profumo.

Mettendone una piccola quantità nella vaschetta del liquido del parabrezza, si otterrà la diffusione, all'interno dell'abitacolo, di un piacevole profumo ad ogni lavaggio.

Diluizione:

1 litro di Profumo per interni auto per 10 I di acqua.





DIGIFRESH

azzeratore di odori igienizzante

Art.: DGFSH1 - fusto 5 L - 30 L

Profumo concentrato per interni auto, roulottes, uffici, ecc..

Attacca e distrugge gli odori,igienizzando l'ambiente. Da utilizzare puro.

USO: lavare preventivamente l'interno del veicolo per rimuovere l'origine dei cattivi odori, spruzzare una modica quantità di DIGIFRESH sui tappetini dell'auto, quindi lasciare agire mantenendo chiusi i finestrini e le portiere.



SUPERPULITORE PER

PARABREZZA SPECIFICO RINI **ESTIVO**

Art.: DGADDVT2

cont.: 250 ml

Svolge una eccezionale azione sgrassante specifica per la

RIMOZIONE DEI MOSCERINI, unto e smog accumulatisi sul parabrezza. **ASSICURA UN'OTTIMA VISIBILITA'** SENZA LASCIARE ALONI.

USO: svuotare la vaschetta per il lavaggio del parabrezza, versare l'intero contenuto del Superpulitore per Parabrezza nella vaschetta per il lavaggio del parabrezza e quindi riempirlo con acqua pura sino al livello consigliato.

Il Superpulitore per Parabrezza non contiene anticongelanti, quindi non utilizzarlo in presenza di temperature inferiori a 2° C.



ADDITIVO LAVACRISTALLI INVERNALE



Art.: DGADDVT 1

cont. 250 ml - monodose per 6 litri di acqua

Additivo concentrato, da aggiungere all'acqua nella vaschetta del tergicristalli.

Resistente a temperature fino a -20° C; elimina ogni forma di sporco e unto, non lascia aloni.



CATENA DA NEVE SPRAY



Art.: CRS STC 448

cont. 200 ml

Rivoluzionario prodotto formulato per garantire una maggiore aderenza del pneumatico su strade innevate. E' particolarmente efficace su neve fresca.

Sostituisce brillantemente le calze da neve per pneumatici.





PULITORE PER CRUSCOTTI

Art.: CRS STC 812

cont. 600 ml

Lucida e rigenera il cruscotto e tutti gli interni in plastica delle vetture, conferendo una eccezionale lucentezza ed un gradevole profumo.

Spruzzare il prodotto, lasciare agire per qualche secondo e lucidare col panno CTB 400.



DETERGENTE TESSUTI SCHIUMOSO

Art.: CRS STC 2274

cont. 400 ml

I DETERGENTE TESSUTI SCHIUMOSO è un prodotto utilizzato per detergere e pulire tutti i tessuti.

Con la sua speciale formula ad azione schiumogena pulisce a fondo i sedili in stoffa dei veicoli e qualunque altra superfici in tessuto senza lasciare residui o aloni.

Asciuga rapidamente rilasciando una profumazione gradevole sulle parti trattate. USO: Spruzzare e lasciare agire per qualche istante prima di rimuovere lo sporco con una spugna umida.





DETERGENTE VETRI SCHIUMOSO

Art.: CRS STC 2275 cont. 400 ml

Il DETERGENTE VETRI SCHIUMOSO è un detergente formulato appositamente per la pulizia di vetri, cristalli, specchi e superfici smaltate. E' un prodotto pronto all'uso, atossico, ad elevato potere sgrassante che conferisce alle superfici trattate caratteristiche di repellenza all'acqua e alla polvere. Non lascia aloni.

Nebulizzare direttamente il prodotto sulle parti interessate da una distanza di circa 25÷30 cm e strofinare con un panno umido.





PULITORE FRENI

Art.: CRS STC 209

cont. 500 ml

Art.: CRS STC 209/L tanica cont. 10 litri

Detergente e sgrassante altamente attivo per la pulizia di freni e frizioni, pompe benzina e pompe olio, nonchè particolari meccanici in genere.



PULITORE INIETTORI BENZINA

Art.: CRS STC 1189

cont. 300 ml

IL PULITORE INIETTORI BENZINA E GPL è un additivo in grado di ripristinare senza costosi interventi l'efficienza del sistema di alimentazione.

Il prodotto esercita una rapida azione detergente sugli iniettori e nella camera di combustione.

Migliora l'efficienza, riduce il consumo di carburante, riduce le emissioni inquinanti.


Adatto per benzina "rossa" e "verde".

Migliora le prestazioni del motore.

- Pulisce e disincrosta gli iniettori.
- Previene i depositi sulle valvole.
- Previene ruggine e corrosione.
- Eccellenti proprietà di tolleranza all'acqua.
- · Esente da cloro.
- Conserva l'efficienza del sistema di alimentazione.
 Immettere direttamente il prodotto nel serbatoio prima del rifornimento del carburante.

L'azione completa di pulizia avviene dopo 3 trattamenti.



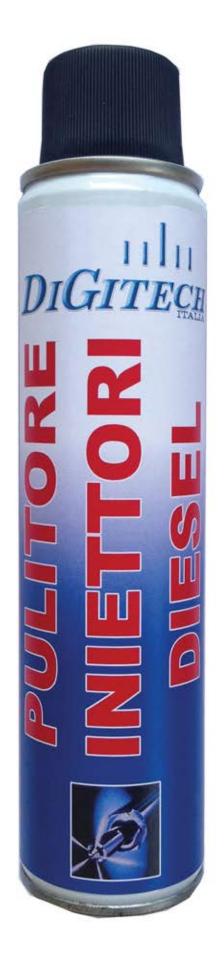

PULITORE INIETTORI DIESEL

Art.: CRS STC 1188

cont. 300 ml

IL PULITORE INIETTORI DIESEL è un additivo per gasolio, per autovetture e mezzi pesanti, Diesel e Turbo Diesel, in grado di ripristinare senza costosi interventi l'efficienza del sistema di alimentazione.

Il prodotto esercita una rapida azione detergente pulendo a fondo gli iniettori, disincrostandoli, aumentando così il rendimento del motore.

- Pulisce rapidamente da depositi e corrosione il sistema di alimentazione.
- Migliora la combustione.
- Riduce la fumosità e i fumi di scarico.
- Facilita le partenze a freddo.
- Migliora le prestazioni.
- Riduce la rumorosità del motore.
- · Esente da cloro.

USO: Immettere direttamente il prodotto nel serbatoio prima del rifornimento del carburante. L'azione completa di pulizia avvienedopo 3 tratta-

menti.





PULITORE VALVOLE EGR

Art.: CRS STC 2267 cont. 400 ml

IL PULITORE VALVOLE EGR SPRAY è stato studiato in modo specifico per la pulizia del "gruppo EGR".

Pulisce e ripristina il normale funzionamento della valvola EGR.

Agitare la bombola spray eD erogare il prodotto sulla valvola EGR a una distanza di circa 10cm. Lasciare agire il prodotto e procedere alla rimozione dello sporco tramite l'utilizzo di un panno.

Se necessario ripetere l'operazione fino alla completa pulizia del particolato.

ATTENZIONE: il prodotto è creato per la pulizia e lo sgrassaggio di valvole EGR SMON-TATE. Utilizzare guanti in NEOPRENE.





TRATTAMENTO LAVAGGIO INTERNO MOTORE

Art.: CRS STC 1185

cont. 300 ml

IL TRATTAMENTO LAVAGGIO INTERNO MOTORE pulisce gli ingranaggi interni del motore da morchie e depositi, libera le camme, i segmenti e la coppa dell'olio dalle incrostazioni, rimuovendo tutti i depositi ruba-potenza,

USO: immettere il prodotto nel bocchettone olio motore prima del cambio olio. Far girare il motore al minimo, da fermo, per circa 15 minuti.

Effettuare quindi il cambio olio previsto, avendo cura di sostituire anche il filtro dell'olio.





PULITORE RADIATORE DISINCROSTANTE

Art.: CRS STC 1190


cont. 250 ml

il PULITORE DISINCROSTANTE RADIATORI è un detergente da utilizzare per la pulizia dei circuiti di raffreddamento degli autoveicoli. Elimina sostanze calcaree, incrostazioni e morchie oleose.

USO: a motore caldo, inserire tutto il contenuto del flacone (250 ml) nelcircuito di raffreddamento, far girare il motore per circa 30 minuti, quindi vuotare il circuito di raffreddamento e risciacquare con acqua. Il contenuto del flacone è calcolato per impieghi in circuiti di media capacità. Preferibilmente ripetere l'operazione, se necessario, piuttosto che aumentare la quantità (concentrazione) di detergente.

BIODEGRADABILITA' dei tensioattivi oltre il 90 % Art 2e4 legge 26/4/83 n. 136



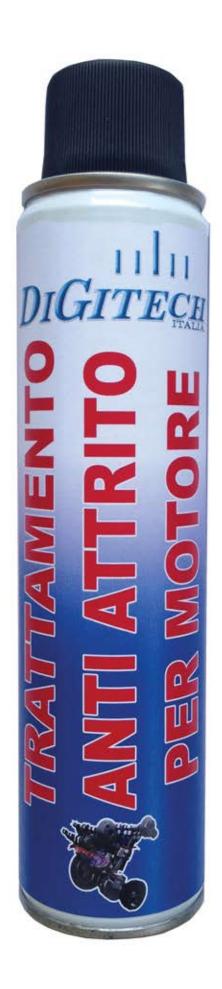

TRATTAMENTO ANTI ATTRITO PER MOTORE

Art.: CRS STC 1187 cont. 300 ml

Il TRATTAMENTO ANTI ATTRITO PER MOTORE è un additivo studiato specificamente per stabilizzare la viscosità dell'olio, ridurre l'attrito e l'usura, migliorando le prestazioni del motore.

Assicura la necessaria lubrificazione anche in condizioni difficili (motori vecchi, alte temperature, partenze a freddo, ecc.).

ADATTO PER MOTORI DIESEL E BENZINA.

- Aumenta l'indice di viscosità.
- Stabilizza la viscosità dell'olio alle alte temperature formando una tenace pellicola protettiva.
- Elimina i trafilamenti.
- Riduce i fumi di scarico.
- Rivitalizza le guarnizioni.
- Riduce la rumorosità del motore.

Effettuare il cambio dell'olio e del filtro olio, quindi aggiungere il "Trattamento anti-attrito motore" allo olio nuovo.

Un flacone intero è sufficiente per 6 litri di olio. Aggiungere l'additivo ad ogni futuro cambio d'olio.





TRATTAMENTO ANTIATTRITO PER CAMBI MANUALI E DIFFERENZIALI

Art.: CRS STC 1186 cont. 100 ml

TRATTAMENTO ANTI-ATTRITO PER CAMBI MANU-ALI E DIFFERENZIALI

Innovativa formulazione che crea un film lubrificante antiattrito ad elevata efficacia, in grado di proteggere in maniera ottimale i differenziali ed i cambi manuali. Appositamente studiato per ridurre gli attriti, l'usura, la rumorosità dei cuscinetti ed il surriscaldamento delle componenti meccaniche. Ottimo per ridurre gli elevati carichi e le pressioni, migliora l'innesto delle marce e rende più morbidi e silenziosi i servosterzi.

Consigliato anche per applicazioni sportive.

Riduce sensibilmente le impuntature negli innesti marce dei cambi nuovi.

Prima dell'uso, togliere dall'impianto l'equivalente quantità di olio.

Una lattina è sufficiente per 5lt di olio.





GRASSO ALTE PRESTAZIONI

Art.: CRS STC 2023

cont. 400 ml

Grasso speciale ad alta penetrazione con eccezionale potere lubrificante.
Resistente alle alte temperature ed alle forti pressioni.

Altamente adesivo.





GRASSO NAUTICO PER MOTORI MARINI

Art.: CRS STC 2027

cont. 400 ml

Grasso speciale ad alta penetrazione con eccezionale potere lubrificante.

Resistente alle nebbie saline ed alle acque acide di sentina.

Protegge dall'ossidazione. Resistente alle alte temperature ed alle forti pressioni. Altamente adesivo.



GRASSO PER CATENE

Art.: CRS STC 2025

cont. 400 ml

Grasso speciale ad alta penetrazione con eccezionale potere lubrificante. Resistente alle alte temperature ed alle forti pressioni.

Eccezionale resistenza alle forze centrifughe.



STARTER AVVIAMENTO A FREDDO

Art.: CRS STC 2262 cont. 200 ml

Miscela di eteri solforici e solventi alifatici. E' un prodotto a ppositamente formulato per agevolare l'avviamento immediato di qualsiasi motore sia benzina che diesel arricchendo la miscela aria-combustibile ed anticipando la combustione.

Agitare bene prima dell'uso.

A motore spento spruzzare il prodotto, per qualche istante, all'interno della presa di aspirazione d'aria in prossimità del filtro ed avviare il motore.

Se necessario ripetere l'operazione.

Non utilizzare per più di 4 volte consecutive.





SUPER SBLOCCANTE

Art.: CRS STC 2263 cont. 400 ml

Sbloccante ad alta penetrazione.

LUBRIFICANTE: la sua particolare formulazione permette al prodotto ottime proprietà antifatica e antiusura.

SBLOCCANTE: ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbidendola e disgregandola grazie alla sua elevata capillarità e bassa tensione superficiale.

ANTIOSSIDANTE/PROTETTIVO: Forma uno strato protettivo fortemente ancorato al metallo, che arresta e previene il formarsi di ruggine e ossidi, preservando per lungo tempo le superfici metalliche dalla corrosione.

IDROREPELLENTE: Rimuove l'umidità, impedisce la dispersione di corrente, ristabilisce la conducibilità elettrica.

DISOSSIDANTE/DETERGENTE: Asporta grasso, catrame, residui di combustione.

Non contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono.

SBLOCCA INIETTORI: grazie alla sua speciale formulazione è indicato per sbloccare iniettori auto.

MODO D'USO: Spruzzare il prodotto direttamente sulle parti interessate. Lasciare agire qualche istante e procedere con l'azione interessata.





Art.: CRSSTC108

cont. 125 ml

Arresta istantaneamente le perdite nei circuiti di raffre ddamento auto e truck. Funge da inibitore della ruggine.

> Compatibile con tutti gli antigelo di qualità.

USO: a motore acceso versare il contenuto del flacone nel circuito di raffreddamento, quindi lasciare girare il motore per circa 15 minuti.





Art.: ORGL03 ORANGEL Kg 3 con dispenser.
Art.: ORGL05 ORANGEL Kg 5 con dispenser.

Grazie alle microsfere di poliuretano contenute, deterge

efficacemente lo sporco ed il grasso dalle mani.

Art.: CTRSOAP01 CITROSOAP | 1 con dispenser.

Art.: CTRSOAP CITROSOAP | 5 senza dispenser.

Deterge efficacemente lo sporco ed il grasso dalle mani.

Non contiene microsfere.

Ideale per pelli sensibili e delicate.

Art.: PSTLLSK05 PASTALAVAMANI Kg 5 secchiello.



SHAMPOO BICOMPONENTE



Art.: KGSHBCMP00 contenuto 25 Kg tanica

Grazie alla sua formula a due componenti concentrati deterge a fondo teli camion, chassis e carrozzerie.

Agitare bene prima dell'uso.

SHAMPOO AUTOLUCIDANTE



Art.: KGSHAUT001 contenuto 1 I - conf. 12 pz

Deterge delicatamente le vernici dei veicoli e contemporaneamente svolge un'azione lucidante.





TEEXOL DETERGENTE UNIVERSALE

Art.: KGTXL60 in tanica 5 - 10 - 25 I

Prodotto studiato per la pulizia di componenti particolarmente sporchi: motori, pavimenti di officine, teloni e chassis dei camion, ecc. Utilizzabile con idropulitrice.

A seconda dello sporco, diluibile fino al 60%



DETERGENTE UNIVERSALE non schiumogeno

Art.: KGDLX85001 in tanica 5 - 10 - 25 Kg

Prodotto studiato per la pulizia di componenti particolarmente sporchi: motori, pavimenti di officine, teloni e chassis dei camion, ecc. Utilizzabile con idropulitrice e con lavapavimenti

A seconda dello sporco, diluibile fino al 60%

